

VERFhandel - RAMAX

Ramaekers N.V. Hasselt


Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

PROJECT PRIMER

technische fiche 06/09/2014

muurprimer

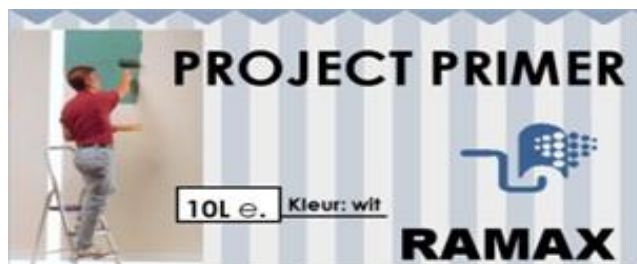

Werkwijze/gebruik

Project primer is een hoogdekkende muurprimer met een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Deze verf heeft een geschikte tixotropie om in een relatief dikke laag aan te brengen, met weinig spatten. Project primer kan worden toegepast op elke zuivere, coherente en stofvrije ondergrond zoals gipskartonplaten, pleisterwerk, beton, cement, baksteen, behangpapier, ...

Productvoordelen

- is alkalivast
- bevat geen oplosmiddelen en is met water verdunbaar
- geeft bij droging slechts een zeer zwakke geur
- is waterdampdoorlaatbaar en draagt bij tot een gezonde leefruimte

Praktische kenmerken

TOEPASSING: borstel, rol of spuit
RENDEMENT: 12 à 14 m²/liter, ruwe ondergrond = groter verbruik
DROOGTIJD: na enkele uren, afhankelijk van het weer
KLEUREN: door de verschillende basisverven kan men in dit gamma een groot kleurenpallet van de meest gebruikte kleurenwaaiers aankleuren:
Trimix, Sikkens 3031, Sigma ncs, Caparol, Boss Chris Mestdagh, Ral, Flamand, Farrow and Ball en vele andere
VERDUNNING: water (indien nodig)
- kwast en rol: 0 à 5 %
- spuit: max. 10 %
- airless: 0 à 5 %
REINIGING VAN HET MATERIAAL: water
MINIMUM GEBRUIKSTEMPERATUUR: niet onder 10°C verwerken

Eigenschappen

BINDMIDDEL:	acrylaat en PVA
PIGMENTEN:	dekkend wit, rutiel titaandioxyde, gemicroniseerde schubvormige pigmenten
HULPSTOFFEN:	minerale pigmenten
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:	* Densiteit (Kg/L): 1,51 * Vaste stof (gewicht in %): 53 * Viscositeit (Brookfield): 18.000 - 22.000 * Vlampunt : geen
HOUDBAARHEID:	minstens 1 jaar goed in gesloten verpakking indien er geen kraantjeswater in gemengd werd dat bacterieën kan kweken -vorstvrij bewaren-
VERPAKKING:	1 L - 2,5 L - 4 L - 10 L
VEILIGHEIDSOPMERKING:	buiten bereik van kinderen bewaren niet geklasseerd als gevaarlijk

Vorbereitung van de ondergrond

Niet coherente of poederende ondergrond eerst fixeren en stabiliseren met FIXON.
Ondergrond met mos en schimmelaangroei: Afwassen met universele mosverdelger, spoelen en laten drogen.
Ondergrond die doorbloedt, zoals roetvlekken of nicotine, eerst isoleren met de geschikte verf.
Gelieve voor buitenwerken eerst advies aan te vragen bij uw verdeler.

Ramatex binnen/buiten (fluweel) voldoet aan de EU grenswaarde (cat A/a) 30 gr/Lt.(2010). Dit product bevat max.29 gr./lt. VOS

Deze technische nota is samengesteld op basis van de huidige kennis
Het is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.

Niet coherente of poed
met FIXON.

Ondergrond met mos e
mosverdelger, spoelen

Ondergrond die doorbl
met de geschikte verf.

Gelieve voor buitenwei